

Transportable Stahl Wägebrücke Modell SPT-28



Modulare transportierbare Überflur Brückenwaage für Fahrzeuge bis 80 Tonnen

Komplett zusammengebaut mit allen Komponenten.
Diese einzigartige Lösung ermöglicht eine schnelle Installation.


Dank ihrer niedrigen Höhe von nur 28,5 cm ist die SPT-28 auch eine ideale Variante wenn die Raumhöhe beschränkt ist. (in Hallen, unter Silo)

Die Waage kann leicht verschoben und an einem anderen Ort aufgestellt werden.

Klappbares System


Die SPT-28 verfügt über Scharniere, mit denen die eine Halbplatte auf die andere gekippt werden kann, so dass die Waage leicht zu transportieren ist.

Patentiertes Transport System Patent Nr: (N ° MO2010A00104)

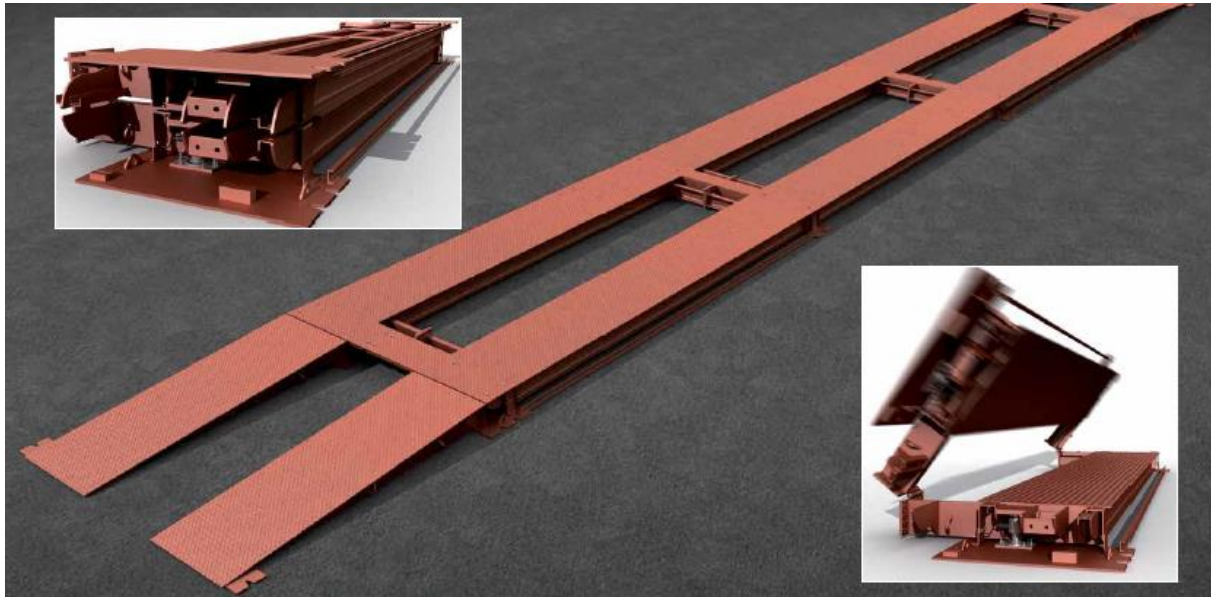

Blockiersystem für Wägezellen

Während des Transports werden die Wägezellen durch eine Verriegelung blockiert. Am neuen Standort aufgestellt kann die Verriegelung einfach entfernt werden, um die Waage wieder in Betrieb zu setzen.

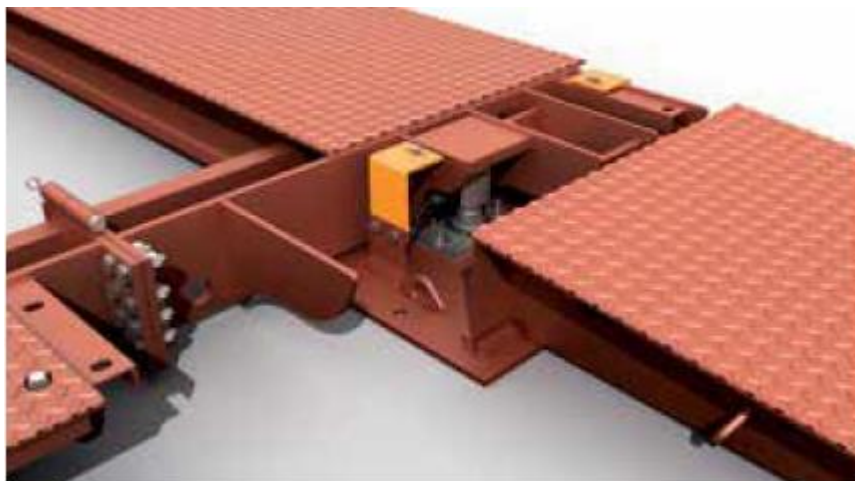

Mechanische Besonderheiten:

Justierbare Wägebüffer aus stossfestem Material sorgen für das richtige mechanisches Spiel unter allen Temperaturbedingungen (Wärmeausdehnung).


Eine Metall Tragstruktur mit speziell dimensionierten Längsholmen sichert langfristig die Festigkeit und Genauigkeit des Wägesystems.

Die Strahl Vorbehandlung und anschliessende oxidrot Anti-Rost- Beschichtung auf allen Metallteilen sorgen für einen maximalen Schutz gegen Oxidation.



Selbstzentrierende Wägezellen aus Edelstahl eliminieren eventuell auftretende Querkräfte.

Dank dem elektronischen Wägezellenschutz mit isoliertem Anschluss zwischen Wägezellen und Anschlussbox, kann die Gefahr von Beschädigungen durch Blitzschläge massiv verringert werden.

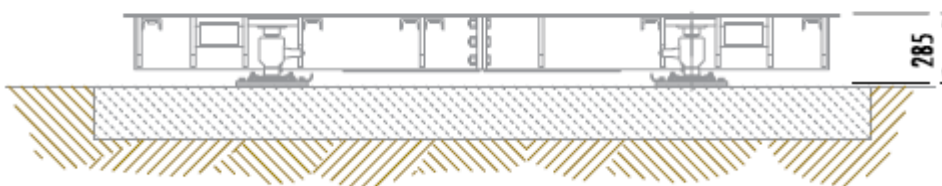

Seitenansicht der Waage

Varianten:

Model	Länge	Breite	Anzahl Wägezellen	Wägebereich	Teilungswert
SPT-28 634	6,046 m	3m	4	0 - 20 T 20 - 40 T	5 kg 10 kg
SPT-28 934	9,560 m	3m	6	0 - 20 T 20 - 40 T	5 kg 10 kg
SPT-28 123 4	12,440m	3m	8	0 - 20 T 20 - 40 T	5 kg 10kg
SPT-28 123 5	12,440m	3m	8	0 - 30 T 30 - 50 T	10 kg 20 kg
SPT-28 143 6	14,000m	3m	8	0 - 30 T 30 - 50 T	10 kg 20 kg
SPT-28 183 6	18,000m	3m	8	0 - 30 T 30 - 60 T	10 kg 20 kg

Optionen:

- Feuerverzinkte Metallstruktur (450° C)
- zentrale Gehweg Gitter verzinkt
- Metallrampen paar
- Anti-Nagetier-Kabel-Kit (für digitale Wägezellen)